



自由角度ベルトサンダー

MS-200DX



- 幅広150mm幅ベルト仕様
- W250×D440mm の広いテーブルで作業も能率的に行えます。



サンディングベルトは 0 ～ 90度まで傾斜できます。




直径100mmの集塵ホースの取り付け可能。



セーフティガード搭載

ストッパーでガードされて安全に作業できます。

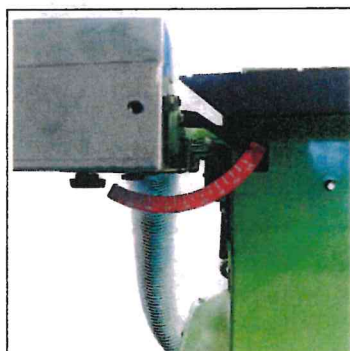

目盛付角度計でお望みの角度で加工が出来ます。



グラファイトシートがベルトの発熱を押さえ研磨ベルトの耐久性が上がりました。



ベルトサンダーのコーナーを使用し
曲面研磨も可能です。
(補助テーブルは標準搭載です。)

■仕様■

機械寸法	W540×D800×H990mm
機械重量	46.5Kg
ベルトサンダーサイズ	幅150mm 円周 1220mm
傾斜角度	0～90度
駆動数	60/50Hz 3450/3100r.p.m
モーター消費電力・(100V(単相))	200V(三相) 560W 0.75 馬力
テーブルサイズ	W250×D440mm
付属品	サンディングベルト1本、補助テーブル